

プリカットボード対応仕様の搭載装置をご使用のお客様へ

対象装置

| シリーズ名 | 対象装置 |
|-----------|--|
| 6000 シリーズ | 下記機種のうち、プリカットボード対応仕様のサブチャックテーブルが搭載された装置 DFD6240 DFD6340 DFD6341 DFD6360A DFD6361 DFD6362 DFD6560 |


お知らせ

弊社ダイシングソー標準機に対する追加仕様「プリカットボード対応仕様」のサブチャックテーブルがバキューム強化タイプに変更されました。今後、出荷される装置に搭載されるサブチャックテーブルは順次、バキューム強化タイプに置き換わります。

現在ご使用中のサブチャックテーブルをバキューム強化タイプに改造する場合は、有償にて承ります。弊社営業担当にお問い合わせください。

プリカットボード対応仕様のサブチャックテーブル

チャックテーブルの横に、プリカットボード専用のテーブルを増設した仕様です。カットの途中でも、チャックテーブル上にワークを載せたままプリカットボードを使うことができます。

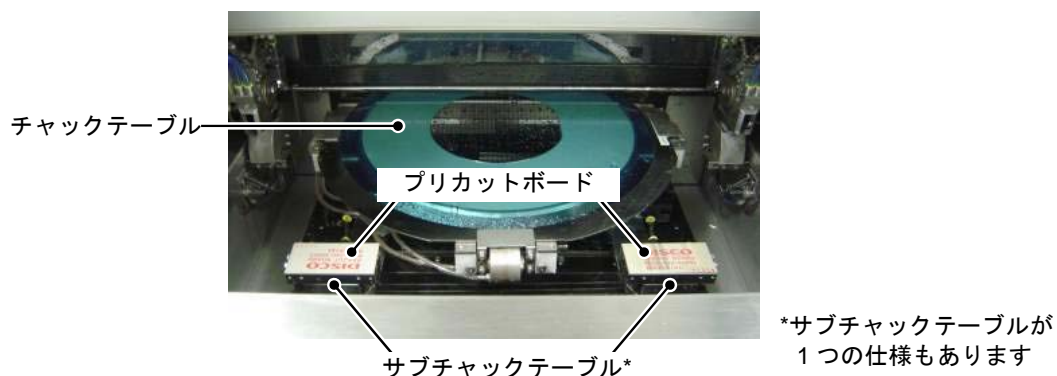

バキューム強化タイプの特徴

従来のサブチャックテーブルのバキューム機構に対する以下の変更により、プリカットボードをより確実に吸着できるため、装置の更なる安定稼働につながります。

- ・真空エジェクタを2つに増やし、バキューム力を向上させました。
- ・バキューム配管内に吸い込まれた水を効率的に排出する構造とし、バキューム性能の安定性を向上させました。

バキューム強化タイプの注意事項

従来品と比較した場合、エアの消費量がサブチャックテーブル1つ当たり 25 L/min 増加します。

Technical Newsletter

#tnl2015-0019j
2 / 2



お問い合わせ

本件についてのお問い合わせは弊社営業担当、またはカスタマーエンジニアまでお願いいたします。
